


Mineralfaser-Gefälledämmsystem-A1/ GD

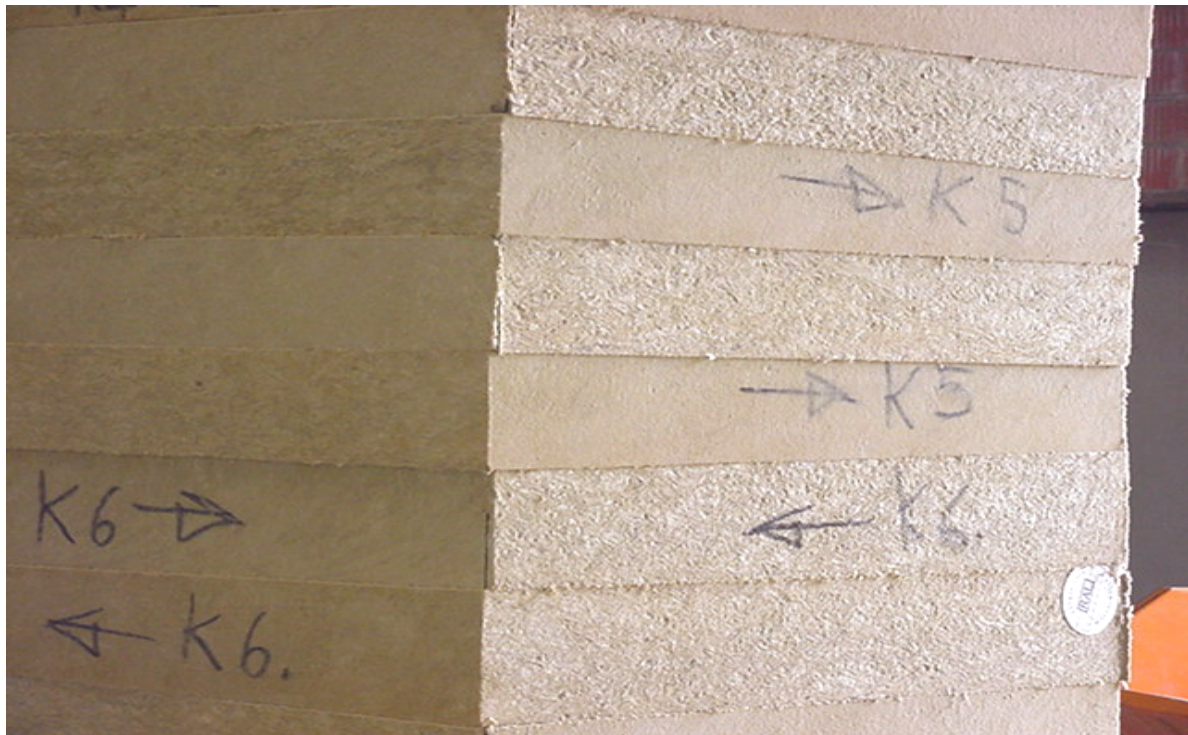

Gefälledachsysteme beugen Dachschäden durch gezielte Ableitung der Niederschläge wirksam vor

Mineralfaser-Gefälledämmsysteme A 1/GD werden im **INWOCUT-Werk** Saerbeck nach hohen Qualitätsvorgaben und laufender, eigener Überwachung auf computergesteuerten CNC- Schneideanlagen passgenau, nach den Vorgaben des Verarbeiters aus güteüberwachter, mindestens 150 kg./m³ schwerer Steinwolle (nach DIN 18165) aus der Produktpalette namhafter Deutscher-Produzenten zugeschnitten. Das verarbeitete Material ist formstabil und druckbelastbar, nicht brennbar nach DIN 4102, Baustoffklasse **A 1** (kaschierte Elemente sind als normal entflammbar, in B 2, eingestuft.) und in die Wärmeleitfähigkeits-**Gruppe 040** einzuordnen. Alle eingesetzten Fasern sind nach der geltenden Gefahrstoff-Verordnung in die Gruppe **„biolöslich“** eingestuft worden und damit **gesundheitlich unbedenklich!**

Mineralfaser-Gefälledämmsys.-A1/ GD

Angeliefert werden die Systeme gebündelt und palettiert durch werkseigene LKW. - Die ausführliche Verlegeanleitung und die übersichtliche Stückliste sowie das Grundmaß der Systemplatte von 1000 x 1000 mm. „Sondermaße sind mit 1000 x 500 mm. lieferbar“ erlaubt eine problemlose Verarbeitung durch den Dachdecker an der Baustelle. **Grat- u. Kehle** sind je nach Bauobjekt (keine Dachreiter) inklusive.

Anwendungsbereiche:

Mineralfaser-Gefälledämmsysteme A 1/GD unkaschiert werden bei Sanierungen und auch im Neubaubereich überall dort eingesetzt wo bei Flachdächern kein Gefälle vorhanden ist. Da das System nach Planungsvorgabe objektbezogen gefertigt wird, werden planungstechnisch notwendige Gefällevorgaben mühelos erfüllt und optimale Lösungen sind für die erforderliche Entwässerung mit der Ausbildung von Grat- und Kehlplatten oder auch Rinnen vorgegeben.

Hinweis:

Sollten Sie Datenblätter oder Informationen über technische Eigenschaften benötigen, sprechen Sie uns bitte an.